



# TIEMME

## Raccordo a croce per impianti solari


## Cross fitting for solar systems

# Art. 1111-1112


Raccordo a croce per impianti solari con portasonda e valvola manuale di sfogo aria. Disponibili nelle versioni tubo rame da Rif. 18 o 22 con attacco maschio da 3/4" e doppio attacco da Rif. 18 o 22.

*Cross fitting for solar systems with probe isocket and manual air purge valve.*

*Available with Ref. 18 or 22 copper pipe connection and 3/4" male connection or double copper pipe connections Ref. 18 or 22.*

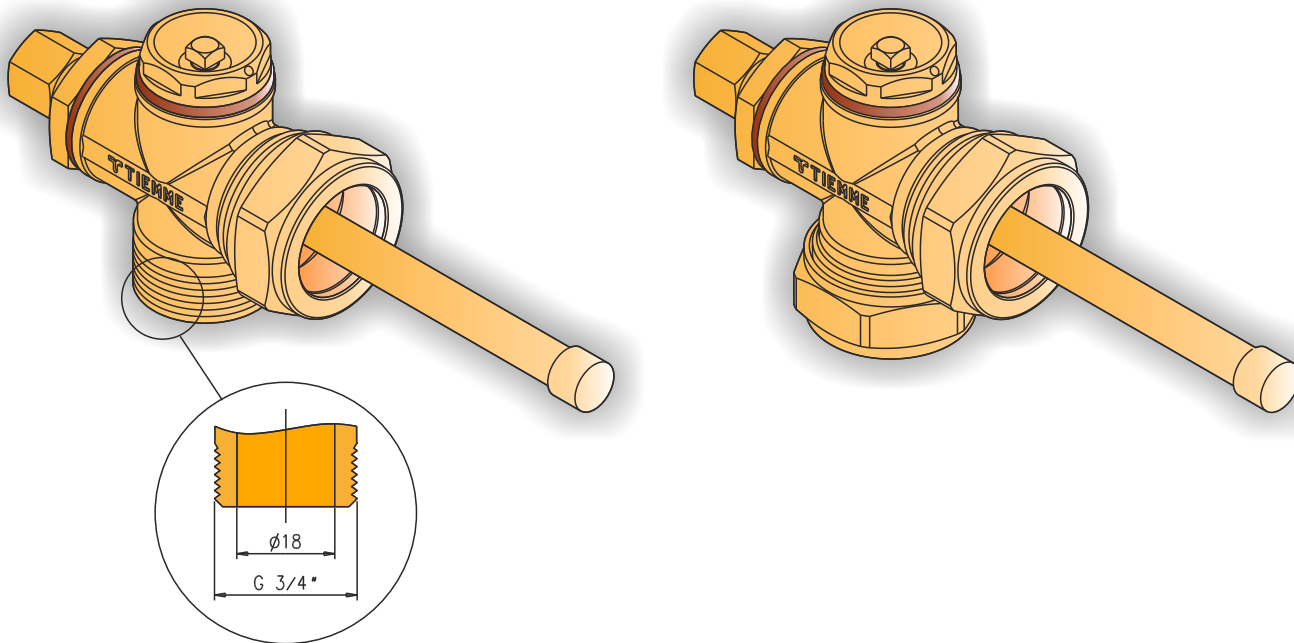

### Esempio di installazione Installation sample

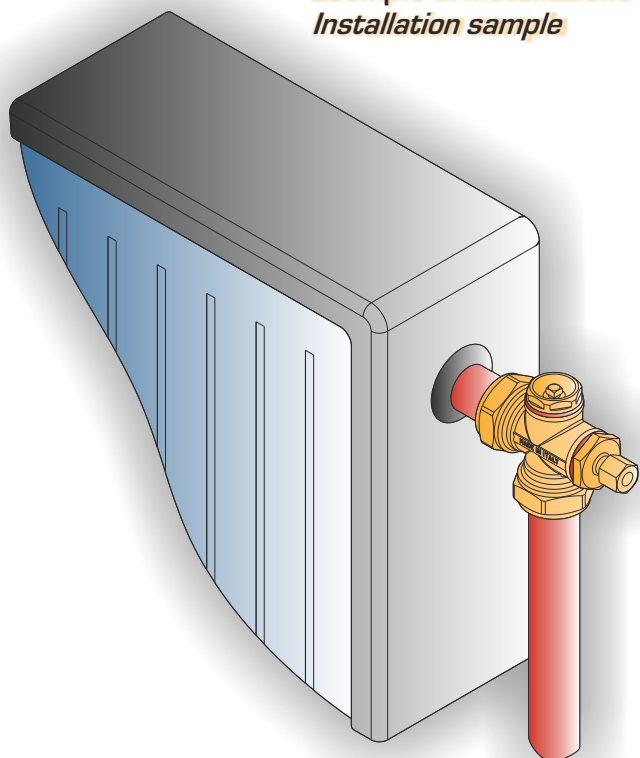

#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 280°C  
Pressione massima di esercizio : 10 bar

#### Technical Features

Maximum working temperature : 280°C  
Maximum working pressure : 10 bar

#### Descrizione

Corpo	Ottone CW617N - EN12165
Portasonda	Ottone CW617N - EN12164
Sfiato	Ottone CW617N - EN12164
Rondelle	Rame ricotto
Dado	Ottone CW617N - EN12165
Ogiva	Ottone CW508L - EN12449

#### Materiale

#### Trattamento

Giallo
Giallo
Giallo
Ricotto
Giallo
Ricotto

#### Description

Body	CW617N-EN12165 brass
Probe socket	CW617N-EN12164 brass
Air purge valve	CW617N-EN12164 brass
Washers	Copper
Nut	CW617N-EN12165 brass
Compression ring	Ottone CW508L - EN12449

#### Material

#### Treatment

"Yellow"
"Yellow"
"Yellow"
Annealed
"Yellow"
Annealed

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents many time without prior advise.  
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



# TIEMME

## Raccordo a croce per impianti solari

## Cross fitting for solar systems

# Art. 1111-1112

Tabella dimensioni  
Sizes table

Codice Code	Size	A	B	C
1111G001805FD	18X3/4"	18	78,5	65,5
1111G002205FD	22X3/4"	22	79,5	64,5


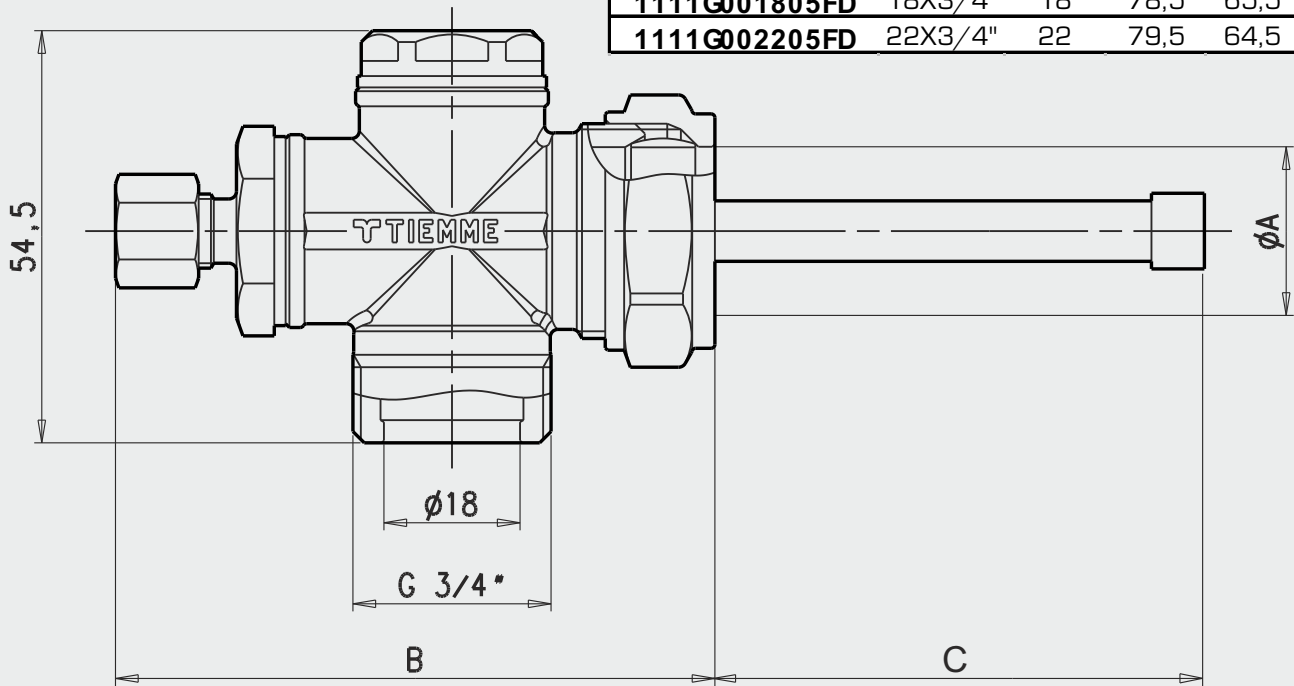


Tabella dimensioni  
Sizes table

Codice Code	Size	A	B	C	D
1112G001818	18X18	18	78,5	60,5	65,5
1112G002222	22X22	22	79,5	61,5	64,5



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.  
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
 Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization

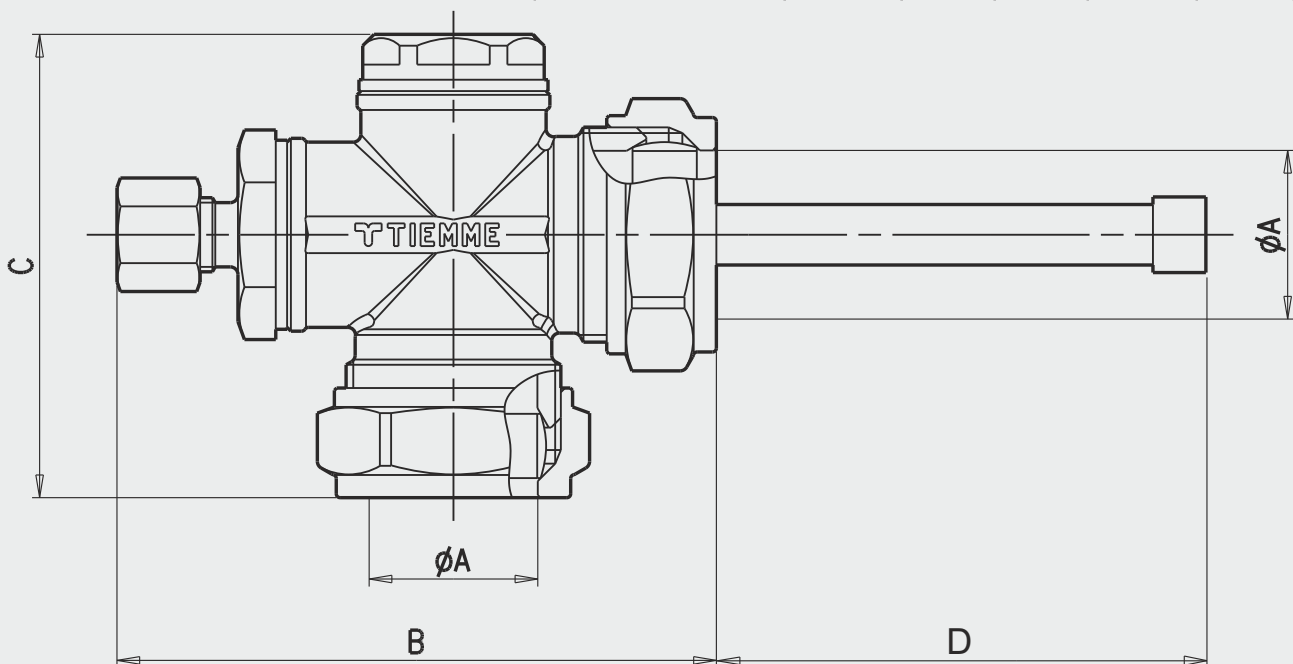

TIEMME Raccorderie S.p.A.  
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1111-1112 Rev. B 10-11

