



TIEMME

BUSSOLA DI RIDUZIONE REDUCING BUSH

Serie 1147

Le bussole di riduzione art. 1147G sono indicate unicamente per l'impiego con tubi di rame o di acciaio calibrato; per ogni altra applicazione contattare il nostro ufficio Tecnico.


Al fine di assicurare una maggiore facilità di montaggio ed una migliore tenuta, è necessario lubrificare le bussole con olio o grasso idoneo per acqua potabile, in modo tale da ottenere una deformazione omogenea.

Reducing bush art. 1147G is suitable only for copper pipes or calibrated steel pipes; for any other application please contact our Technical Service. The bush must be lubricated with potable oil or grease in order to allow a more uniform strain and also to obtain an easier assembling.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Istruzioni per il corretto montaggio: Instruction for the correct assembly:

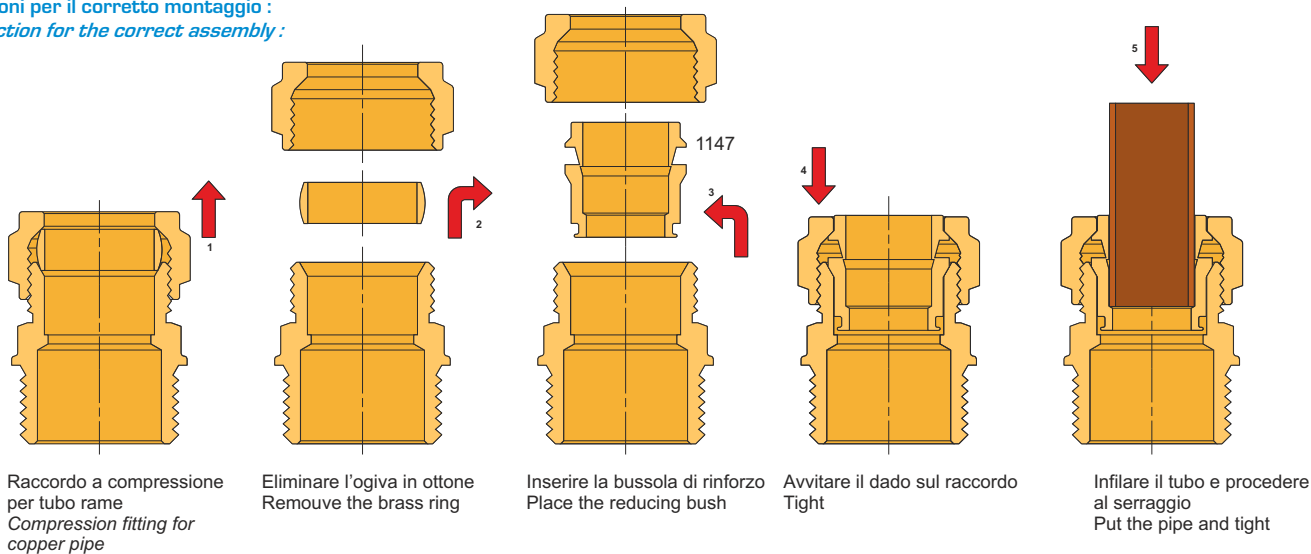

Istruzioni per il corretto serraggio:

- A) serrare a mano il raccordo per quanto possibile
- B) con una chiave serrare ancora per 1/4 di giro sino alla rottura dell'ogiva
- C) completare il serraggio secondo il numero di giri indicato in tabella.

Instruction for the correct screw:

- A) screw the nut manually as much as possible
- B) by a spanner screw the nut for a 1/4 of turn till the ring breaks
- C) finally screw again the nut according to the number of turns indicated in the table

CODICE/ CODE	Giri di serraggio dado / Nut tightness table	
1147G1008CZ	min.1	max.1 1/4
1147G1210CZ	min.1	max.1 1/4
1147G1508CZ	min.1	max.1 1/4
1147G1510CZ	min.1	max.1 1/4
1147G1512CZ	min.1 1/4	max.1 1/2
1147G1812CZ	min.1	max.1 1/4
1147G1814	min.1	max.1 1/4
1147G1815CZ	min.1	max.1 1/4
1147G1816	min.1	max.1 1/4
1147G2212CZ	min.1 1/4	max.1 1/2

CODICE/ CODE	Giri di serraggio dado / Nut tightness table	
1147G2215CZ	min.1 1/4	max.1 1/2
1147G2218CZ	min.1	max.1 1/4
1147G2815CZ	min.1	max.1 1/4
1147G2822CZ	min.1	max.1 1/4
1147G3528	min.1	max.1 1/4
1147G4228	min.3/4	max.1
1147G4235	min.3/4	max.1
1147G5428	min.3/4	max.1
1147G5435	min.3/4	max.1
1147G5442	min.3/4	max.1



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization

