



# TIEMME


## RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

### Serie 1550N

**Raccordo dritto femmina/femmina nichelato**  
Nickel-plated straight female connector

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.

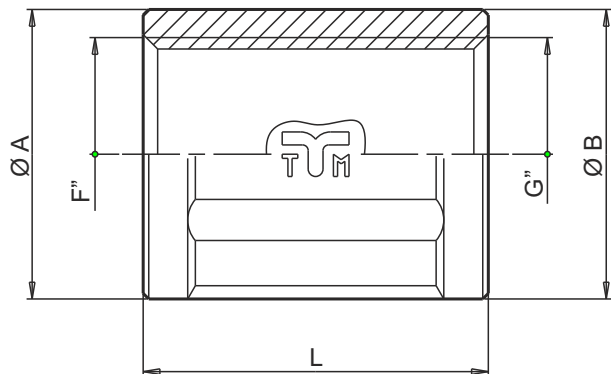

**Tabella dimensioni**  
*Sizes table*

| F      | G      | CODICE / CODE | L    | ØA  | ØB   |
|--------|--------|---------------|------|-----|------|
| 3/8"   | 3/8"   | 1550N000303   | 23,0 | 22  | 22   |
| 1/2"   | 3/8"   | 1550N000403   | 24,5 | 27  | 21,5 |
| 1/2"   | 1/2"   | 1550N000404   | 31,0 | 26  | 26   |
| 3/4"   | 1/2"   | 1550N000504   | 25,0 | 35  | 27   |
| 3/4"   | 3/4"   | 1550N000505   | 33,0 | 32  | 32   |
| 1"     | 1/2"   | 1550N000604   | 30,0 | 42  | 27   |
| 1"     | 3/4"   | 1550N000605   | 30,5 | 42  | 32   |
| 1"     | 1"     | 1550N000606   | 39,0 | 40  | 40   |
| 1 1/4" | 1"     | 1550N000706   | 43,5 | 51  | 42   |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1550N000707   | 45,0 | 50  | 50   |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1550N000808   | 50,0 | 57  | 57   |
| 2"     | 2"     | 1550N000909   | 58,0 | 72  | 72   |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 1550N001010   | 65,0 | 89  | 89   |
| 3"     | 3"     | 1550N001111   | 70,0 | 103 | 103  |
| 4"     | 4"     | 1550N001212   | 80,0 | 130 | 130  |


#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C  
Temperatura min di esercizio: -20°C  
Pressione max di esercizio: 30 bar  
Filettature: femmina UNI ISO 228

#### Technical Features

Maximum temperature: 200°C  
Minimum temperature: -20°C  
Maximum operating pressure: 30 bar  
Threads: female UNI ISO 228

| Descrizione | Materiale               | Trattamento   |
|-------------|-------------------------|---------------|
| Corpo       | Ottone CW617N - EN12165 | Nichelato     |
| Description | Material                | Treatment     |
| Body        | CW617N - EN12165 brass  | nickel-plated |

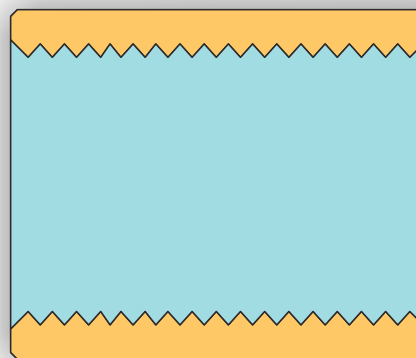

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.  
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.  
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

