



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS



Serie 1555

Raccordo dritto tre pezzi con O-RING

3-pieces straight fitting with O-RING

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.

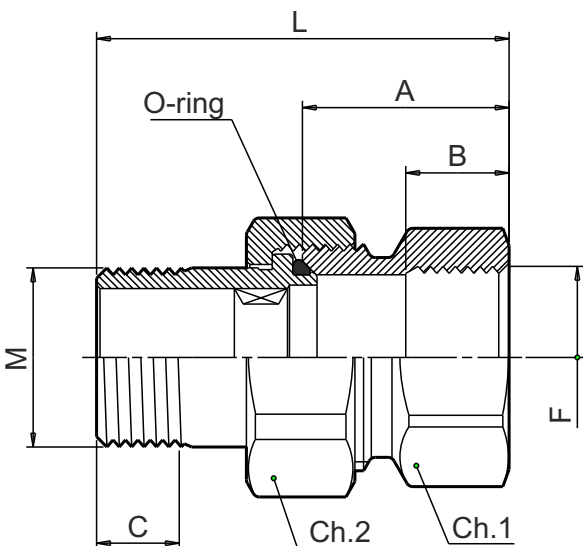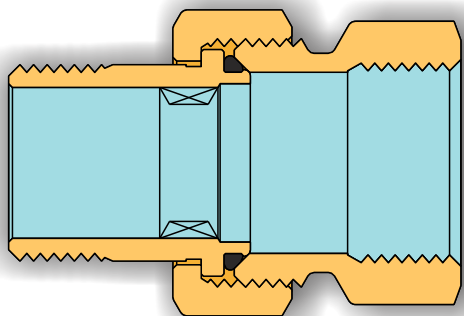

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
 Temperatura min di esercizio: -20°C
 Pressione max di esercizio: 30 bar
 Filettature: femmina UNI ISO 228
 maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 110°C
 Minimum temperature: -20°C
 Maximum operating pressure: 30 bar
 Threads: female UNI ISO 228
 male UNI ISO 228

Descrizione

Corpo: Ottone CW617N - EN12165
 Dado: Ottone CW617N - EN12165
 Codolo: Ottone CW617N - EN12165
 O-ring: Gomma nitrilica NBR

Materiale

Trattamento

Description

Body: CW617N - EN12165 brass
 Nut: CW617N - EN12165 brass
 Tail: CW617N - EN12165 brass
 O-ring: Nitrile rubber NBR

Material

Treatment

Tabella dimensioni Sizes table

M	F	CODICE / CODE	CODICE / CODE	L	A	B	C	Ch.1	Ch.2	O-ring
G 1/2"	G 1/2"	1555G000404	150 0014	51,5	25	12,5	10	es.27	es.30	15,6x1,78
G 3/4"	G 3/4"	1555G000505	150 0010	60	30	15	12	es.33	es.37	23,47x2,62
G 1"	G 1"	1555G000606	150 0007	70	36,0	18	14	es.39	ott.46	29,82x2,62
G 1"1/4	G 1"1/4	1555G000707	150 0039	77	39	21	15	ott.48	ott.52	36,17x2,62
G 1"1/2	G 1"1/2	1555G000808	150 0023	88	49	23	17	ott.55	ott.66	42,52x2,62
G 2"	G 2"	1555G000909	150 0020	109	56	25	18	ott.67	ott.80	55,25x2,62



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization