



# TIEMME



## RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

### Serie 1564FD

#### Raccordo curvo maschio con girello e guarnizione piana Elbow fitting with lose nut and flat washer

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.

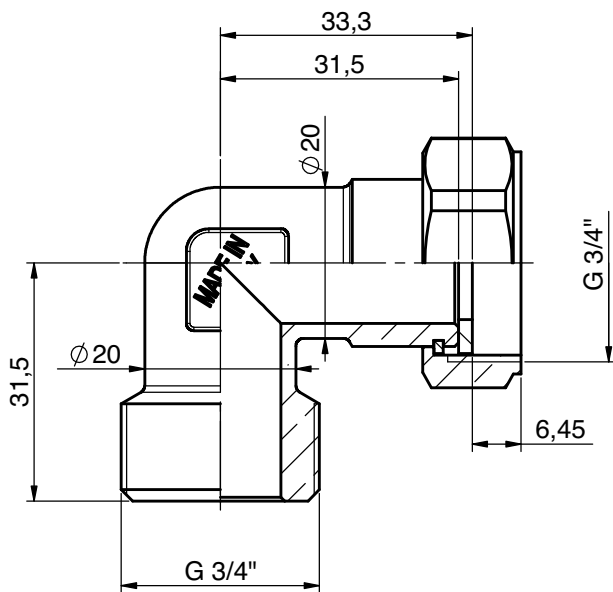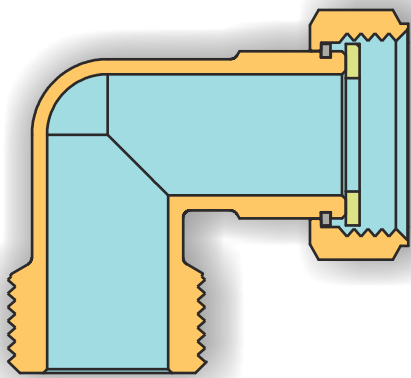

#### Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C  
Temperatura min di esercizio: -20°C  
Pressione max di esercizio: 30 bar  
Filettature: femmina UNI ISO 228  
maschio UNI ISO 228

#### Technical Features

Maximum temperature: 200°C  
Minimum temperature: -20°C  
Maximum operating pressure: 30 bar  
Threads: female UNI ISO 228  
male UNI ISO 228

#### Descrizione

Corpo: Ottone CW617N - En12165  
Dado: Ottone CW617N - En12165  
Guarnizione piana: Mescola FASIT 202

#### Materiale

#### Trattamento

#### Description

Body: CW617N - EN12165 brass  
Nut: CW617N - EN12165 brass  
Flat washer: FASIT 202

#### Material

#### Treatment



TIEMME Raccorderie S.p.A.  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

