




TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1565



Raccordo curvo tre pezzi con O-RING

3-pieces elbow fitting with O-RING



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.

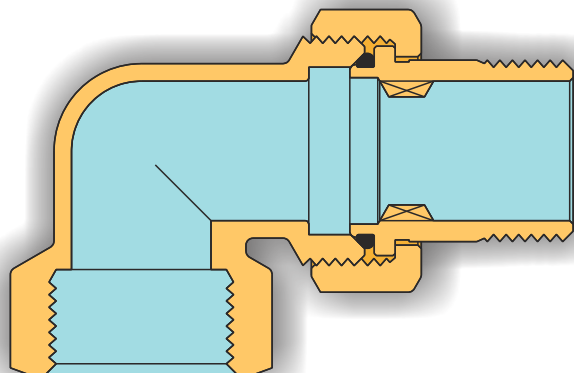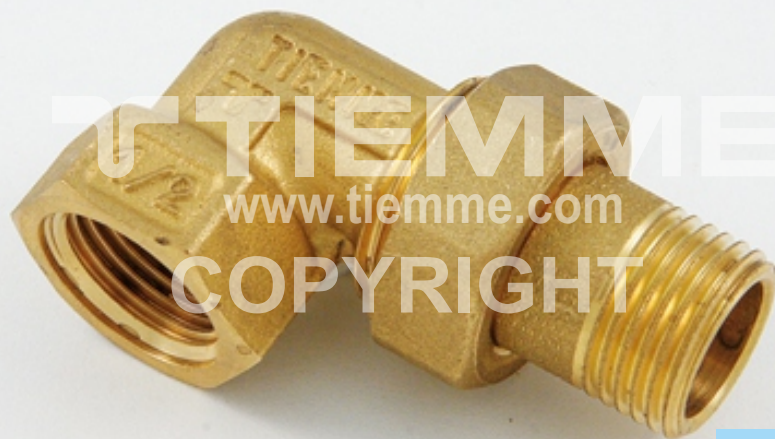

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
 Temperatura min di esercizio: -20°C
 Pressione max di esercizio: 30 bar
 Filettature: femmina UNI ISO 228
 maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 110°C
 Minimum temperature: -20°C
 Maximum operating pressure: 30 bar
 Threads: female UNI ISO 228
 male UNI ISO 228

Descrizione

Corpo: Ottone CW617N - En12165
 Dado: Ottone CW617N - En12165
 Codolo: Ottone CW617N - EN12165
 O-ring: Gomma nitrilica NBR

Materiale

Trattamento

Description

Body: CW617N - EN12165 brass
 Nut: CW617N - EN12165 brass
 Tail: CW617N - EN12165 brass
 O-ring: Nitrile rubber NBR

Material

Treatment

Tabella dimensioni Sizes table

| M | F | CODICE / CODE | CODICE / CODE | L | L1 | A | B | C | Ch.1 | Ch.2 | O-ring |
|---------|---------|---------------|---------------|------|------|------|------|----|--------|--------|------------|
| G 3/8" | G 3/8" | 1565G000303 | 150 0410 | 47 | 18 | 23 | 8 | 9 | es.21 | es.27 | 14x2 |
| G 1/2" | G 1/2" | 1565G000404 | 150 0105 | 53 | 26 | 26,5 | 12,5 | 10 | es.27 | es.30 | 15,6x1,78 |
| G 3/4" | G 3/4" | 1565G000505 | 150 0063 | 62 | 32 | 32 | 15 | 12 | es.33 | es.37 | 23,47x2,62 |
| G 1" | G 1" | 1565G000606 | 150 0068 | 72 | 39,5 | 38,5 | 18 | 14 | es.39 | ott.46 | 29,82x2,62 |
| G 1"1/4 | G 1"1/4 | 1565G000707 | 150 0194 | 80,5 | 45,5 | 42,5 | 21 | 15 | ott.48 | ott.52 | 36,17x2,62 |
| G 1"1/2 | G 1"1/2 | 1565G000808 | 150 0229 | 89 | 53 | 50 | 23 | 17 | ott.55 | ott.66 | 42,52x2,62 |
| G 2" | G 2" | 1565G000909 | 150 0281 | 113 | 63 | 60 | 25 | 18 | ott.67 | ott.80 | 55,25x2,62 |



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

