



TIEMME

Объемные счетчики

Art. 6561C

Одноструйные сухходные счетчики для холодной (30°C) или горячей (90°C) воды с магнитной передачей.

ОПИСАНИЕ


Объемные счетчики Tiemme используются в сочетании с модулями учета для измерения потребления холодной и горячей воды в контурах водоснабжения.

Для счетчиков предусмотрено прямое считывание показаний по восьми роликам. Кроме того, они могут оснащаться герконовым передатчиком импульсов для дистанционной передачи данных.

Счетчики оборудованы также специальным запатентованным устройством поглощения избыточного давления (гидравлический удар и мороз).


Номинальное давление (PN): 16бар

Объемные счетчики утверждены в составе класса В норматив ЕС 75/33.

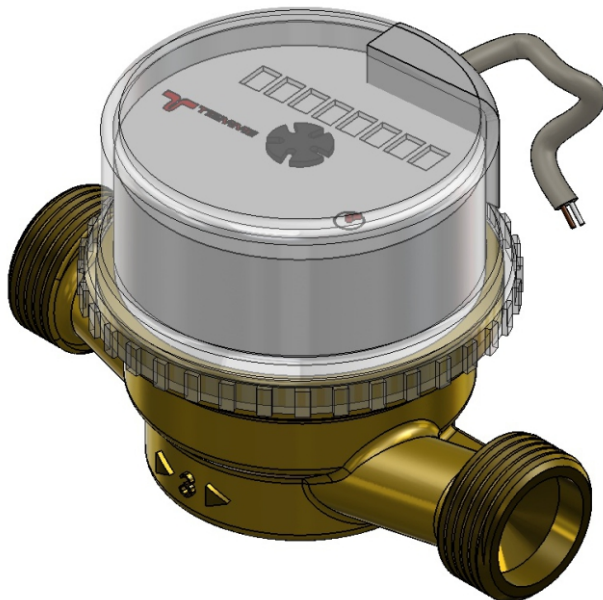

Полный ассортимент представлен в каталоге

ДИАМЕТР	мм	13	20
	дюймы	1/2"	3/4"
Рабочие характеристики согласно классу В директив 75/33/CEE, 79/830/CEE			
Qmin	л/ч	30	50
Qt	л/ч	120	200
Qn	м³/ч	1,5	2,5
Qmax	м³/ч	3	5
Действительные рабочие характеристики			
Qmin	л/ч	25	45
Qt	л/ч	120	130
Qn	м³/ч	1,5	2,5
Qmax	м³/ч	3	5
Чувствительность	л/ч	10 – 12	13 – 15
Потеря давления при Qmax	бар	1	0,7
Рабочее давление	бар	16	16
Максимальное считывание	м³	100.000	100.000
Минимальное считывание	л	0,05	0,05
Число оборотов/литр турбины		41.33	29.76
Вес	кг	0,45	0,60
L	мм	80-110-115-120	130
I	мм	160-190-200	228
H	мм	72	77
h	мм	14	17
V	мм	70	70
№ сертификата ЕС – холодная вода 30°C		B93 322.01	B95 322.02
№ сертификата ЕС – горячая вода 90°C		B93 48.01	B95 48.02

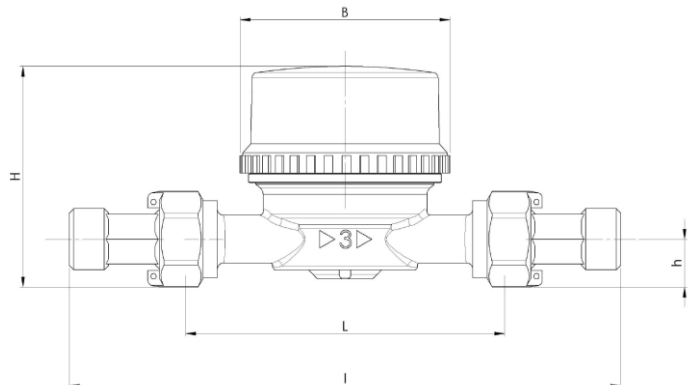

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 6561C_RUS Rev. 0 03-12



TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves all rights and is not liable for any changes in the data provided in this document without prior notice. All rights reserved. No part of this document may be reproduced without the written permission of TIEMME.






TIEMME

Объемные счетчики

Art. 6561C

График потерь давления

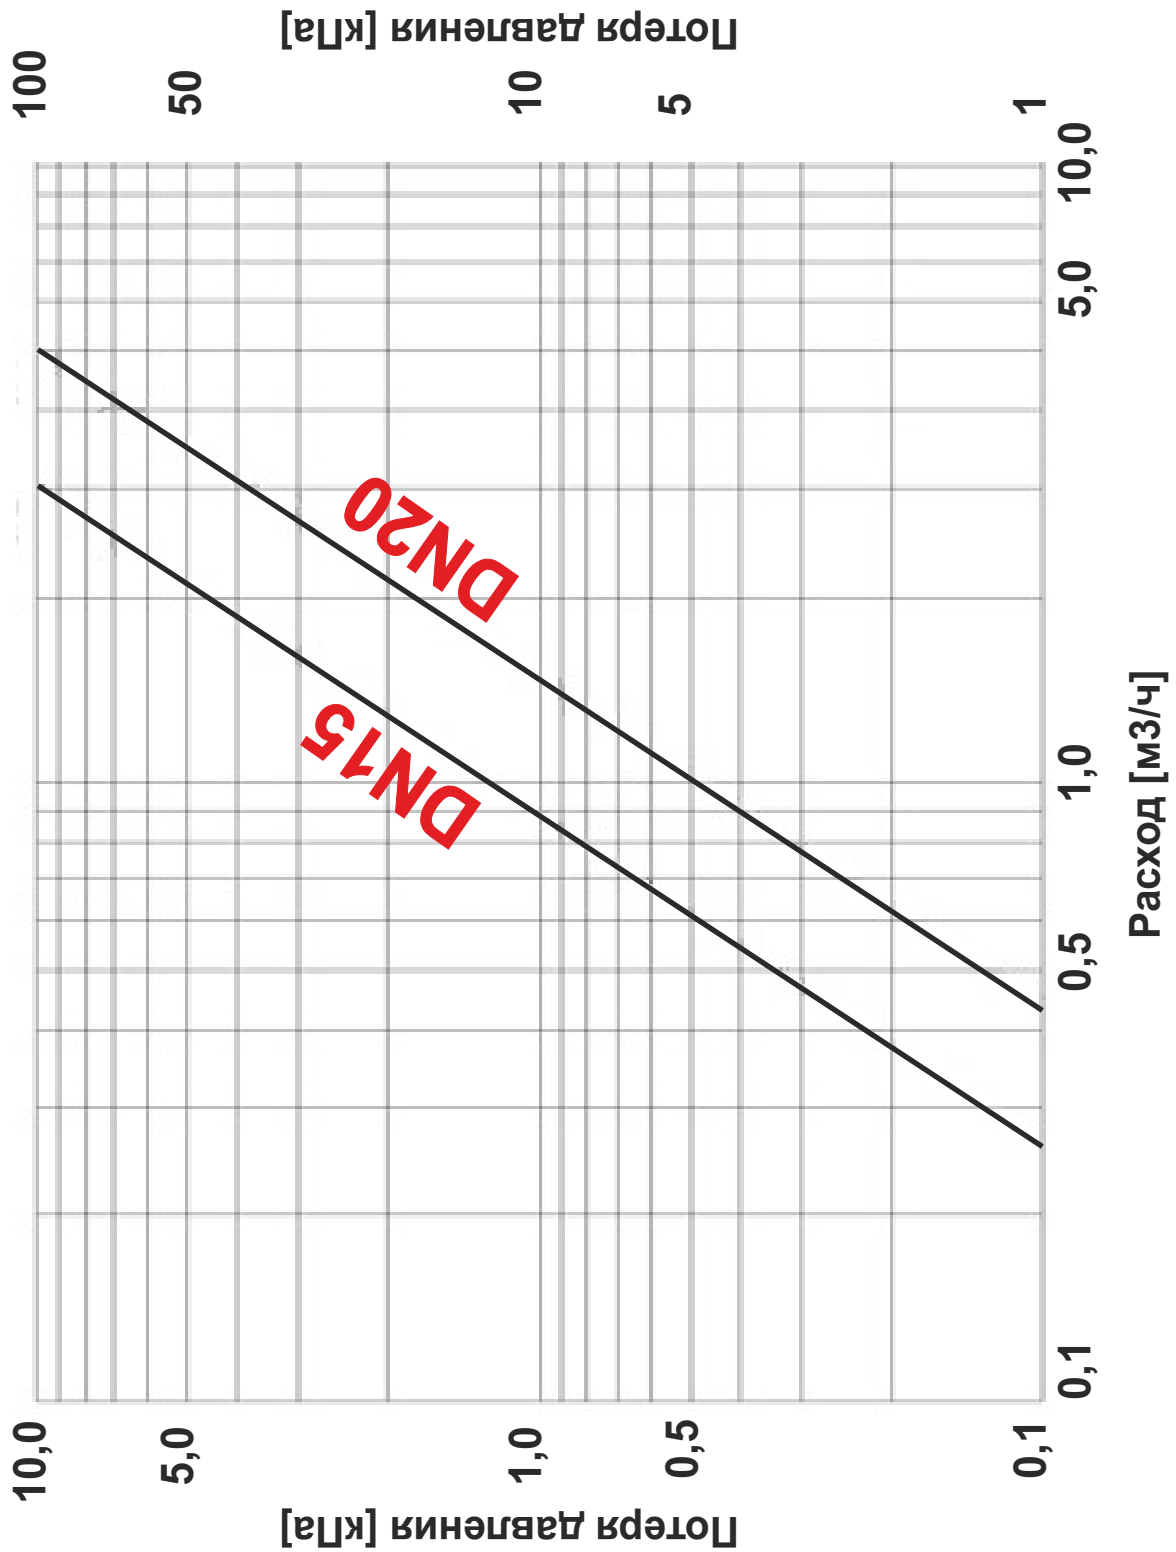

TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to make changes in the data provided in any time and without prior notice.

Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 6561C_RUS Rev. 0 03-12





Объемные счетчики

Art. 6561C

Примеры соединений


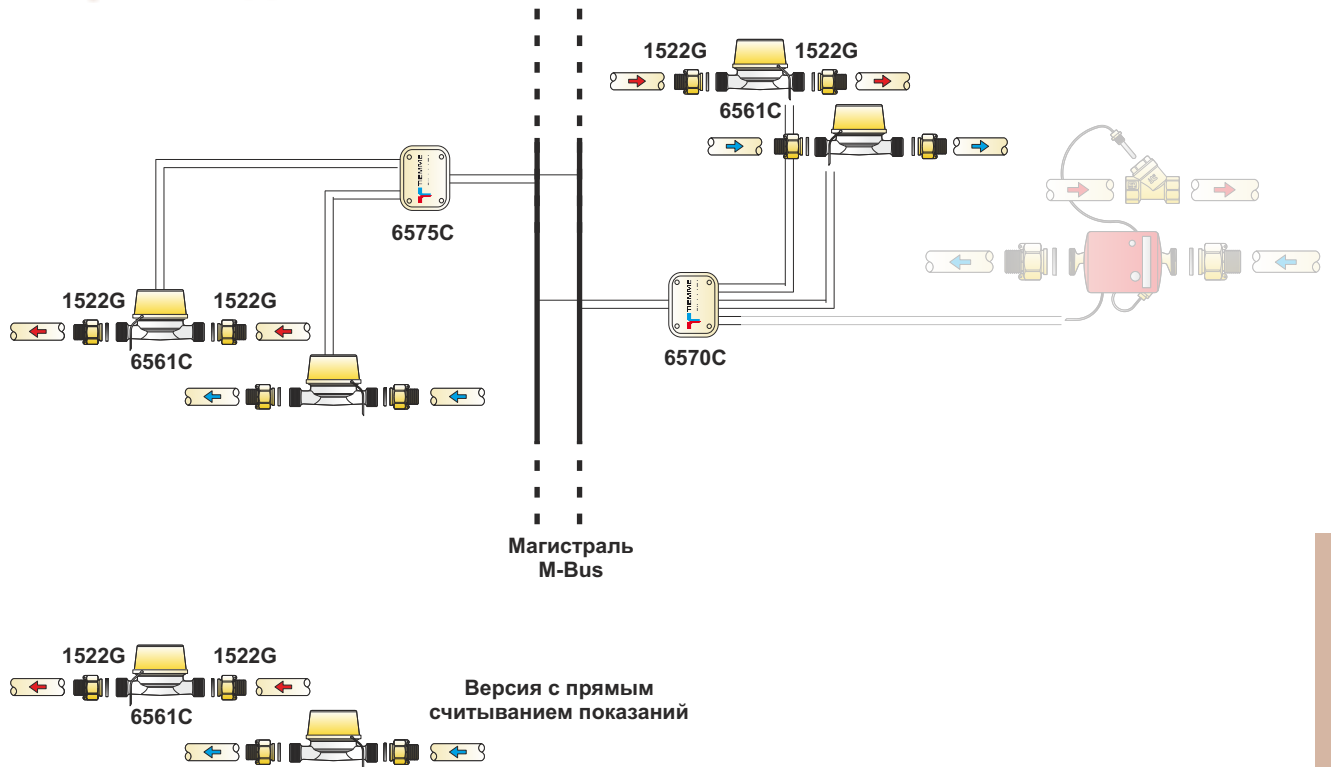


Таблица кодов

Код	Размер	Характеристики			
		Соединения корпуса	Номинальный расход	T°C макс.	Считывание
651 0024	DN15	3/4"	1,5m ³ /h	30°C	прямое
651 0025	DN15	3/4"	1,5m ³ /h	30°C	дистанционное
651 0026	DN15	3/4"	1,5m ³ /h	90°C	прямое
651 0027	DN15	3/4"	1,5m ³ /h	90°C	дистанционное
651 0028	DN20	1"	2,5m ³ /h	30°C	прямое
651 0029	DN20	1"	2,5m ³ /h	30°C	дистанционное
651 0030	DN20	1"	2,5m ³ /h	90°C	прямое
651 0031	DN20	1"	2,5m ³ /h	90°C	дистанционное

TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to make changes in the data provided in any time and without prior notice.

Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME



TIEMME

Объемные счетчики

Art. 6561C

Принадлежности (для получения дополнительной информации обращаться к каталогу)



Арт. 651 0085

Кабель передатчика импульсов для объемных счетчиков серии 6561C

(позволяет преобразовать счетчик с прямым считыванием показаний в счетчик с дистанционным считыванием показаний)



Арт. 651 0074

Импульсный адаптер на M-Bus для пары объемных счетчиков


(позволяет преобразовать импульсы объемных счетчиков в сигналы M-Bus и подключить их в сеть для дистанционного считывания концентратором)



Арт. 2266 e 2266CK

Отсекающие клапаны с соединением 3/4" (наружная резьба), могут поставляться с:

- ручкой-бабочкой синего или красного цвета
- встроенным невозвратным клапаном или без него



Арт. 6510D

Крепежные шаблоны для счетчиков

Данные технических условий

Одноструйный сухоходный счетчик для холодной (30°C) или горячей (90°C) воды с магнитной передачей SuperDry, утвержденный в составе класса В в соответствии с директивами 75/33/CEE и 79/830/CEE. Корпус из штампованной латуни и прямое считывание по 8 счетным роликам: 5 (черного цвета) для кубических метров – 3 (красного цвета) для кратных чисел. Номинальное давление (PN) 16 бар. Счетчик поставляется с подготовкой к последующему подключению передатчика импульсов (Тип передатчика импульсов: герконовый – Передаточный коэффициент: 1 импульс каждые 10 литров).
Размеры от 1/2" (Qn 1,5) до 3/4" (Qn 2,5).



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 6561C_RUS Rev. 0 03-12



TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves all rights and reserves the right to make changes in the data in any form and without prior notice.
Unauthorized copying or reproduction without TIEMME permission is prohibited.

