



TIEMME

Объемные счетчики

Art. 6561D

Многоструйные сухоходные счетчики для холодной (30°C) или горячей (90°C) воды с магнитной передачей.

ОПИСАНИЕ

Объемные счетчики Tiemme используются для измерения потребления холодной и горячей воды в контурах водоснабжения.

Для счетчиков предусмотрено прямое считывание показаний по восьми роликам. Кроме того, они могут оснащаться герконовым передатчиком импульсов для дистанционной передачи данных.

Корпус изготовлен из литой латуни и окрашен внутри и снаружи эпоксидным порошком красного цвета (90°C – горячая вода) или синего цвета (30°C – холодная вода).


Номинальное давление (PN): 16бар

Объемные счетчики сертифицированы в соответствии с директивой 2004/22/CE (Приложение MI-001)



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр	мм дюймы	DN25	DN32	DN40	DN50
		1"	1"1/4	1"1/2	2
Рабочие характеристики согласно директиве 2004/CE/22					
Q3	м3/ч	6,3	10	16	25
Q4	м3/ч	7,9	12,5	20	31
Q2	л/ч	100	160	256	400
Q1	л/ч	63	100	160	250
Метрологический класс MID		R (Q3/Q1) <= 200			
Класс чувствительности к условиям установки		U0-D0			
Модуль B №	TCM 142/08-4604 (30°C) CH-MI001-07005-00 (90°C)				
Модуль D №	0119-SJ-A010-08 (30°C) 511-00572 (90°C)				
Рабочее давление	бар	PN16	PN16	PN16	PN16
B	мм	97,5	97,5	130	154
h	мм	43	43	64,5	77
H	мм	123	123	163	199
L	мм	260	260	300	300
I	мм	378	378	438	461
Вес	кг	2,6	2,7	5,1	9,5

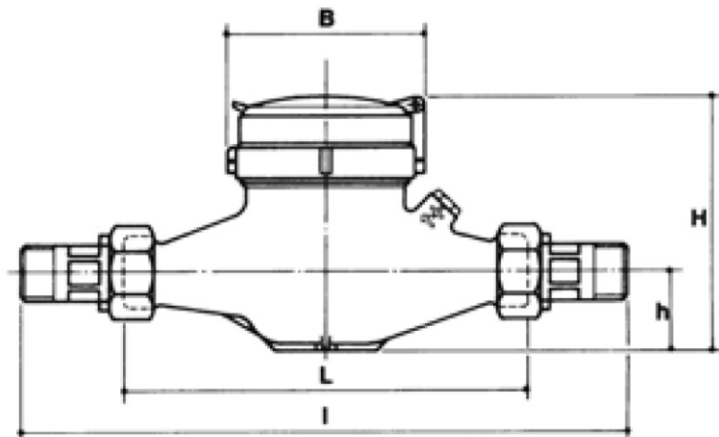

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 6561D_RUS-ING Rev. 0 03-12



TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to make changes in the data provided in any form and without prior notice.

Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME






TIEMME

Объемные счетчики

Art. 6561D

График потерь давления

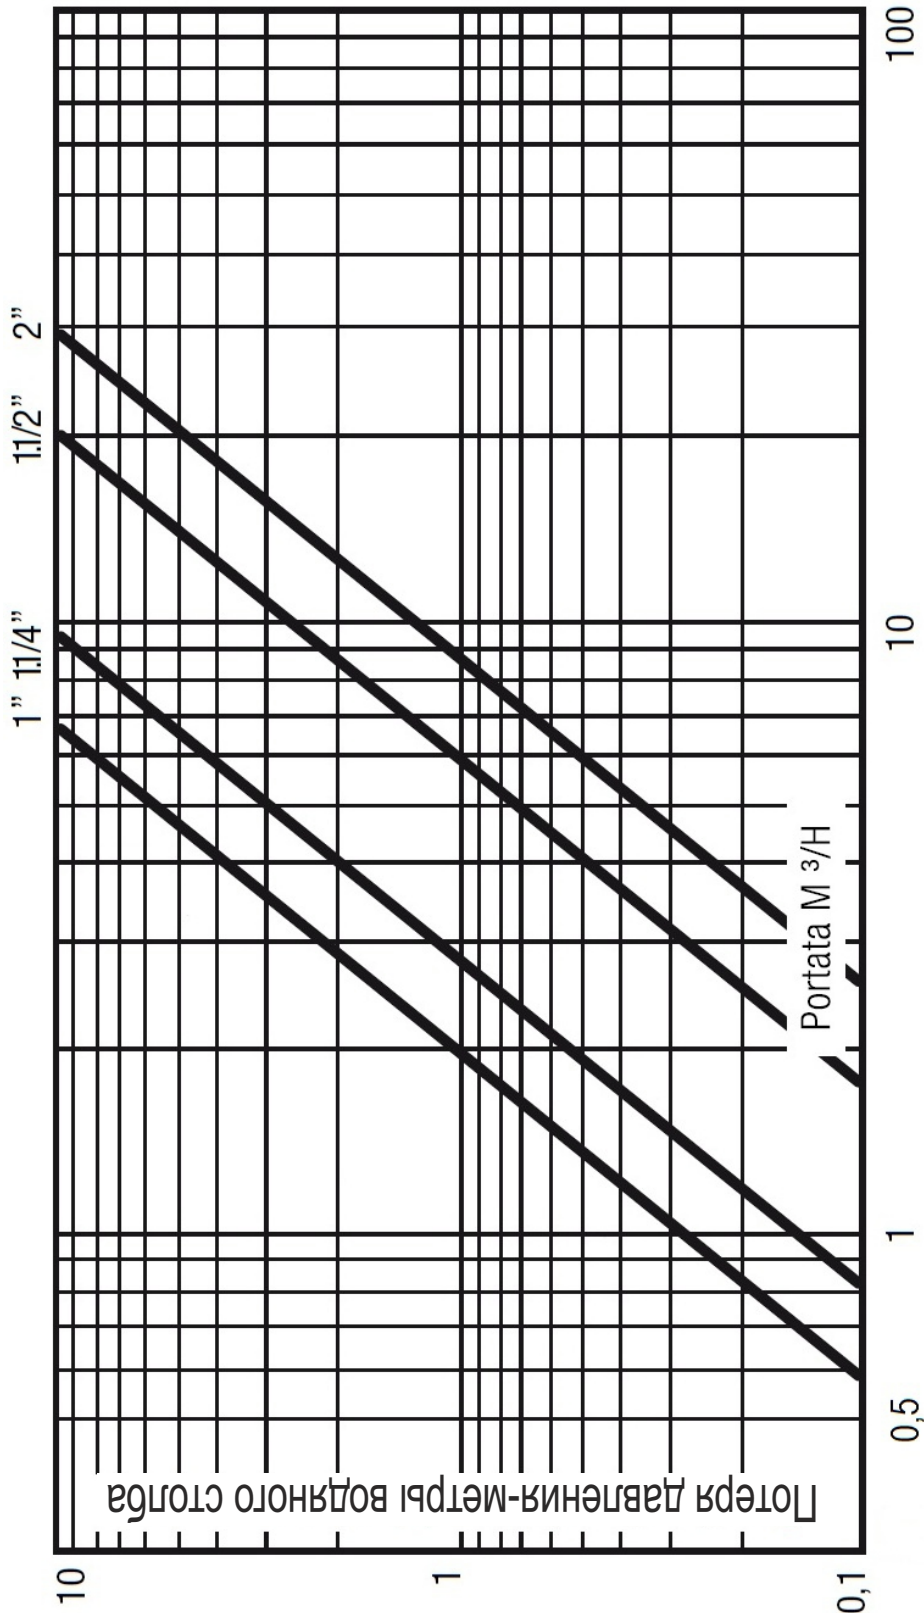

TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 6561D_RUS-ING Rev. 0 03-12



TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to make changes in the data provided in any form and without prior notice.

Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME





Объемные счетчики

Art. 6561D

Примеры соединений


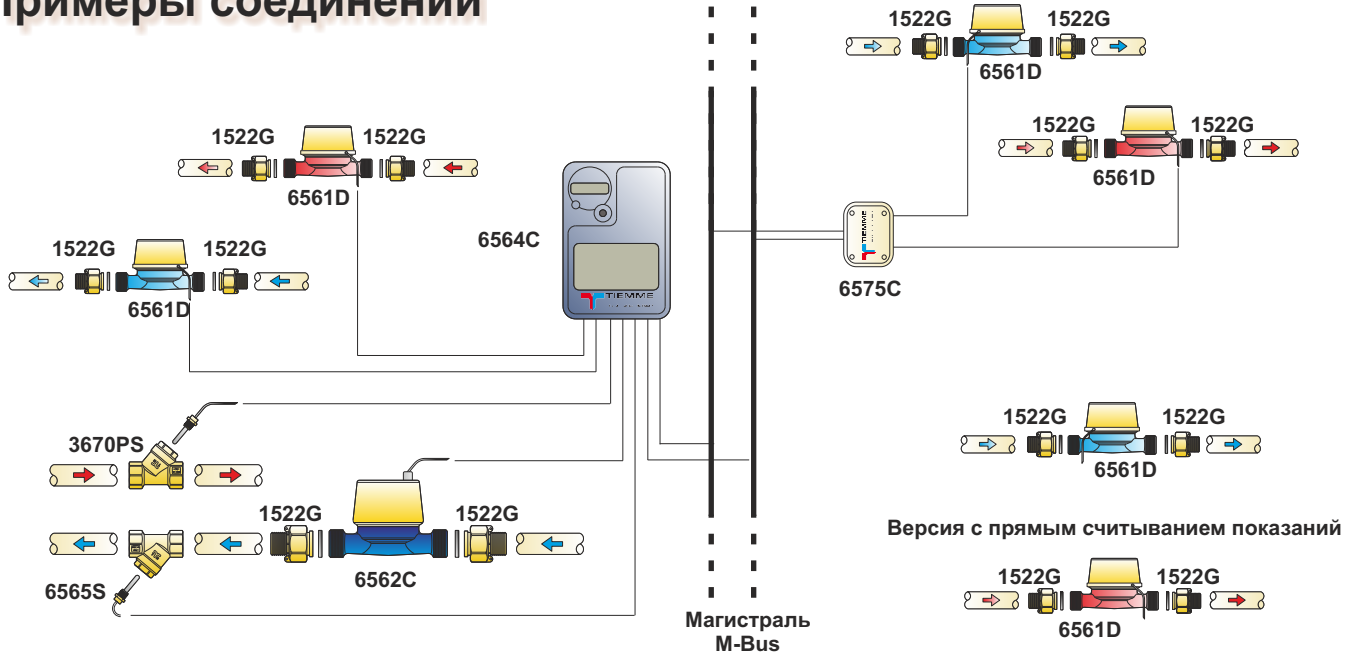


Таблица кодов

Код	Размер	Характеристики			
		Соединения корпуса	Номинальный расход	Т°С макс.	Считывание
651 0101	DN25	1"1/4"	6,3m3/h	30°С	Прямое
651 0102	DN32	1"1/2"	10m3/h	30°С	Прямое
651 0103	DN40	2"	16m3/h	30°С	Прямое
651 0104	DN50	2"3/8	25m3/h	30°С	Прямое
651 0105	DN25	1"1/4"	6,3m3/h	90°С	Прямое
651 0106	DN32	1"1/2"	10m3/h	90°С	Прямое
651 0107	DN40	2"	16m3/h	90°С	Прямое
651 0108	DN50	2"3/8	25m3/h	90°С	Прямое



TIEMME

Объемные счетчики

Art. 6561D

Принадлежности (для получения дополнительной информации обращаться к каталогу)



Art. 651 0126

Кабель передатчика импульсов для объемных счетчиков серии 6561D - 30°C

(позволяет преобразовать счетчик с прямым считыванием показаний в счетчик с дистанционным считыванием показаний)



Art. 651 0127

Кабель передатчика импульсов для объемных счетчиков серии 6561D - 90°C

(позволяет преобразовать счетчик с прямым считыванием показаний в счетчик с дистанционным считыванием показаний)



Art. 651 0074

Импульсный адаптер на M-Bus для пары объемных счетчиков

(позволяет преобразовать импульсы объемных счетчиков в сигналы M-Bus и подключить их в сеть для дистанционного считывания концентратором)

Данные технических условий

Многоструйный сухиходный счетчик для холодной (30°C) или горячей (90°C) воды с магнитной передачей SuperDry, утвержденный в составе класса В в соответствии с директивами 75/33/CEE и 79/830/CEE. Корпус из литой латуни, окрашенный внутри и снаружи эпоксидным порошком, и прямое считывание показаний по счетным роликам. Номинальное давление (PN) 16 бар. Счетчик поставляется с подготовкой к последующему подключению передатчика импульсов (Тип передатчика импульсов: герконовый – Передаточный коэффициент: 1 импульс каждые 10 литров).
Disponibili nelle misure da 1/2" (Qn 1,5) e 3/4" (Qn 2,5).
Размеры от 1/2" (Qn 1,5) до 3/4" (Qn 2,5).



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 6561D_RUS-ING Rev. 0 03-12



TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves all rights and reserves the right to modify the data in any form and without prior notice.
Unauthorized copying or reproduction is prohibited.

