



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1500

Portagomma tipo Roma con filetto maschio "Roma" male hose connection

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Descrizione

Corpo

Materiale

Ottone CW617N - EN12164
oppure
Ottone CW617N - EN12165

Description

Body

Material

CW617N - EN12164 brass
or
CW617N - EN12165 brass



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 200°C
Temperatura min di esercizio : -20°C
Pressione max di esercizio : 30 bar
Filettature : maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature : 200°C
Minimum temperature : -20°C
Maximum operating pressure : 30 bar
Threads : male UNI ISO 228

Tabella dimensioni Sizes table

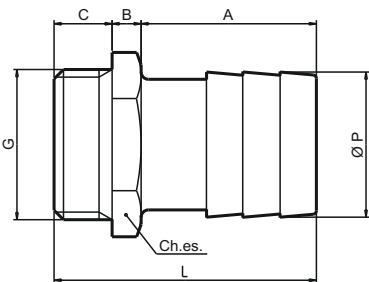

Ø X G	CODICE / CODE	ØP	L	A	B	C	Ch.es.	MATERIALE MATERIAL
6 X 1/4"	1500G0602	6,3	33,5	20	5,5	8,0	14	CW617N
8 X 1/4"	1500G0802	8,3	33,5	20	5,5	8,0	14	CW617N
10 X 1/4"	1500G1002	10,3	33,5	20	5,5	8,0	14	CW617N
10 X 3/8"	1500G1003	10,3	34,5	20	5,5	9,0	17	CW617N
12 X 3/8"	1500G1203	12,3	34,5	20	5,5	9,0	17	CW617N
12 X 1/2"	1500G1204	12,3	35,5	20	5,5	10,0	21	CW617N
13 X 3/8"	1500G1303	13,3	34,5	20	5,5	9,0	17	CW617N
14 X 3/8"	1500G1403	14,3	34,5	20	5,5	9,0	17	CW617N
14 X 1/2"	1500G1404	14,3	35,5	20	5,5	10,0	21	CW617N
15 X 1/2"	1500G1504	15,0	41,5	26	5,5	10,0	21	CW617N
16 X 3/8"	1500G1603	16,0	34,5	20	5,5	9,0	17	CW617N
20 X 1/2"	1500G2004	20,0	42,0	26	6	10,0	24	CW617N
20 X 3/4"	1500G2005	20,0	43,0	26	7	10,0	30	CW617N
25 X 1"	1500G2506	25,0	54,0	33,5	5,5	12,0	30	CW617N
30 X 1"	1500G3006	30,0	56,0	35,5	6	12,0	32	CW617N
35 X 1"1/4	1500G3507	35,0	59,0	38	6	12,0	38	CW617N
40 X 1"1/2	1500G4008	40,0	78,5	48	10	16,5	45	CW617N
45 X 1"1/2	1500G4508	45,0	72,5	47,5	7,5	13,5	47	CW617N
50 X 2"	1500G5009	50,0	74,5	49,5	11	14,0	54	CW617N



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1500_ROMA Rev. A 10-11



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization

