



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie **1555NR**

Raccordo dritto tre pezzi nichelato con O-ring e pretenuta sul filetto maschio
Nickel-plated 3-pieces straight fitting with O-ring and pre-sealed male thread

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.


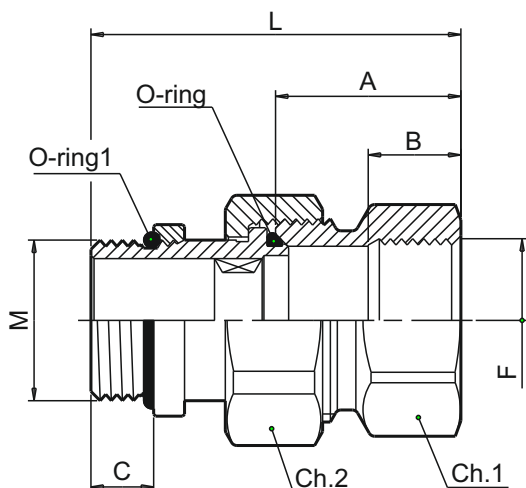


Tabella dimensioni
Sizes table

M	F	CODICE / CODE	L	A	B	C	Ch.1	Ch.2	O-ring	O-ring1
G 3/4"	G 3/4"	1500589	60	30	15	10	es.33	es.37	23,47x2,62	22,22x2,62
G 1"	G 1"	1500552	70	36	18	10,5	es.39	ott.46	29,82x2,62	29,82x2,62
G 1"1/4	G 1"1/4	1500595	77	39	21	12,8	ott.48	ott.52	36,17x2,62	36,10x3,53

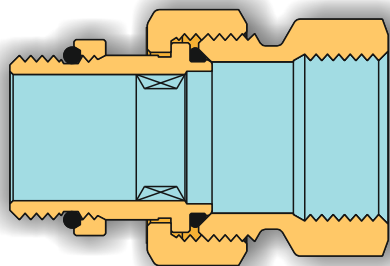

Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 110°C
 Temperatura min di esercizio : -20°C
 Pressione max di esercizio : 30 bar
 Filettature : femmina UNI ISO 228
 maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature : 110°C
 Minimum temperature : -20°C
 Maximum operating pressure : 30 bar
 Threads : female UNI ISO 228
 male UNI ISO 228

Descrizione Materiale

Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Nichelatura
Dado	Ottone CW617N - EN12165	Nichelatura
Codolo	Ottone CW617N - EN12165	Nichelatura
Anello	Ottone CW617N - EN12164	Nichelatura
O-ring	Gomma nitrilica NBR	-

Description Material

Body	CW617N - EN12165 brass	Nickel-plated
Nut	CW617N - EN12165 brass	Nickel-plated
Tail	CW617N - EN12165 brass	Nickel-plated
Ring	CW617N - EN12164 brass	Nickel-plated
O-ring	Nitrile rubber NBR	-

Trattamento

Nichelatura
 Nickel-plated
 Nickel-plated
 Nickel-plated
 -

Treatment

Nickel-plated
 Nickel-plated
 Nickel-plated
 Nickel-plated
 -

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com
 ©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1555NR Rev. A 10-11

