



TIEMME

Воздухоотводный клапан Air purge valve

Art. 1900

Автоматические воздухоотводные клапаны для систем отопления и горячего водоснабжения.

Имеются жёлтые или никелированные.

Automatic air purge valves for heating and hot water systems.

Available "yellow" or nickel-plated.

Автоматические воздухоотводные клапаны применяются в системах отопления и водоснабжения для отвода воздуха, захваченного при заполнении контура или при его нормальной работе.

Также устраняются такие проблемы, как шумы и износ компонентов системы, обеспечивая надлежащую работу нагревательных элементов.

The automatic air purge valves are used in water and heating systems to vent entrapped air during the circuit filling or during the normal working.

It is then possible to avoid problems like noise and wear of devices in the circuit guaranteeing a good performance of the heating elements.

Инструкции по установке Installation instruction


Не рекомендуется установка клапана в недоступных местах и в местах с риском замораживания.

Для выпуска воздуха из контура повернуть колпачок против часовой стрелки минимум на один оборот от закрытого положения.

It is recommended to not install the valve in places not inspectionable and at risk of freezing.

To vent the circuit turn the cap anticlockwise by at least one turn from closed position.

Сертифицировано/Certifications

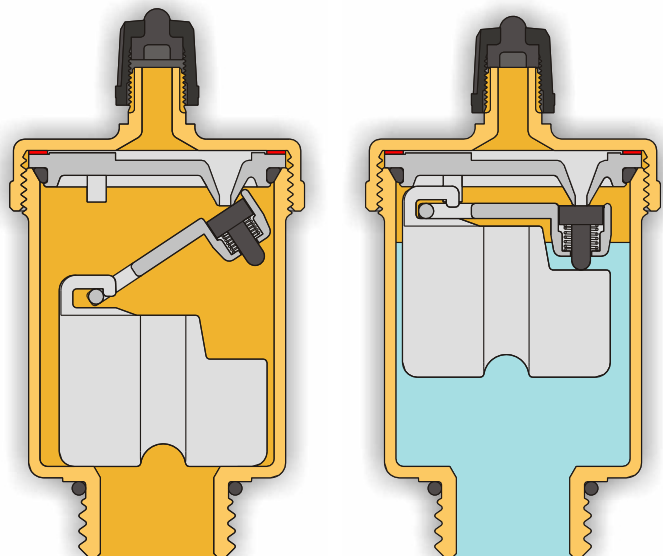

Полный ассортимент приведен в каталоге/For complete range see catalogue

Технические характеристики

Максимальная рабочая температура: 110°C
 Максимальное рабочее давление: 10 бар
 Максимальное давление вентиляции: 4 бар
 Резьбы : наружная UNI ISO 228
 Среда : вода или раствор гликоля
 Максимальная концентрация гликоля: 30%

Technical Features

Maximum working temperature : 110°C
 Maximum working pressure : 10 bar
 Maximum venting pressure : 4 bar
 Threads : male UNI ISO 228
 Medium : water and glycol solution
 Maximum percentage of glycol : 30%

Описание	Материал	Обработка
Корпус	Латунь CW617N - EN12165	Жёлтый или никелированный
Крышка	Латунь CW617N - EN12165	Жёлтый или никелированный
Уплотнения	Этиленпропиленовый каучук EPDM	-
Поплавок	Полипропилен (PP)	-
Рычажная система	Ацетальная смола (POM)	-
Клапан	Этиленпропиленовый каучук EPDM	-
Пружина	Нержавеющая сталь AISI 302	-
Колпачок	Нейлон + EPDM	-

Description	Material	Treatment
Body	CW617N-EN12165 brass	"Yellow" or nickel plated
Cover	CW617N-EN12165 brass	"Yellow" or nickel plated
O-Rings	Ethylene-Propylene Rubber EPDM	-
Float	Polypropylene (PP)	-
Other internal parts	Acetalic resin (POM)	-
Shutter	Ethylene-Propylene Rubber EPDM	-
Spring	Stainless steel AISI 304	-
Plug	Nylon + EPDM	-

TIEMME Raccorderie S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные в любое время и без предварительного уведомления.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME.
 Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com





TIEMME

Воздухоотводный клапан Air purge valve

Арт. 1900

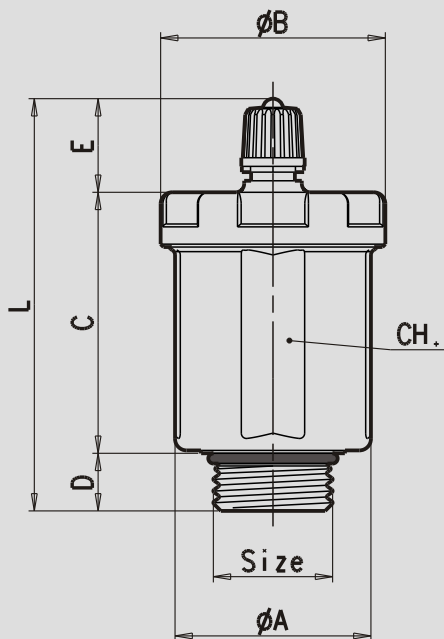


Таблица размеров
Sizes table

Код Code	Размер Size	A	B	C	D	E	L	Ключ Ch.
1900N0003	3/8"	34	39	45,5	9,5	16	71	34
1900N0004	1/2"	34	39	45,5	10	16	71,5	34




Аксессуары (дополнительная информация размещена в каталоге)
Accessories (see catalogue for further details)



Арт.1901

Предохранительный клапан
Relief valve

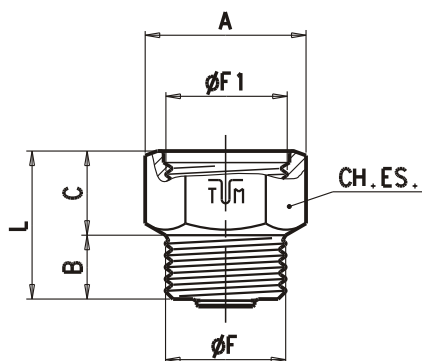

Код Code	1901N0003	1901N0004
F	3/8"	1/2"
F1	3/8"	1/2"
A	23	27,5
B	10	11
C	14	14,5
L	24	25,5
Ключ шестигрунный Ch. esag.	20	24



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1900 Rev.0 02-07



TIEMME Raccorderie S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные в любое время и без предварительного уведомления.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents many time without prior advise.
Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization

